

**SEITLICHER KENNZEICHENHALTER
FÜR HARLEY-DAVIDSON DYNA (2006-2007)**



PACKLISTE:

Menge	Beschreibung
1	Seitlicher Kennzeichenhalter
2	Schrauben mit Scheiben und Hutmuttern
4	Kabelbinder
1	Teilegutachten

MONTAGEANLEITUNG:


Achten Sie auf den sicheren Stand des Fahrzeugs!

Entfernen Sie den Sicherungsclip und die Achsmutter.

Schieben Sie den Haltewinkel des Kennzeichenhalters über die Achse. Beachten Sie, dass die Achse (wie im Originalzustand) von der Auspuffseite in die Schwinge geschoben sein muss.

Bringen Sie die Hinterachsmutter wieder an (Anzugsmoment: Bj. 2006: 85Nm; Bj. 2007: 130Nm) und sichern Sie diese mit dem Clip.

Befestigen Sie die Kennzeichenplatte bzw. das Kennzeichen so am Träger, dass Träger und Kennzeichen auf der Radseite fluchten. Achten Sie dabei zusätzlich auf ausreichenden Abstand zum Reifen und zum Heckteil!

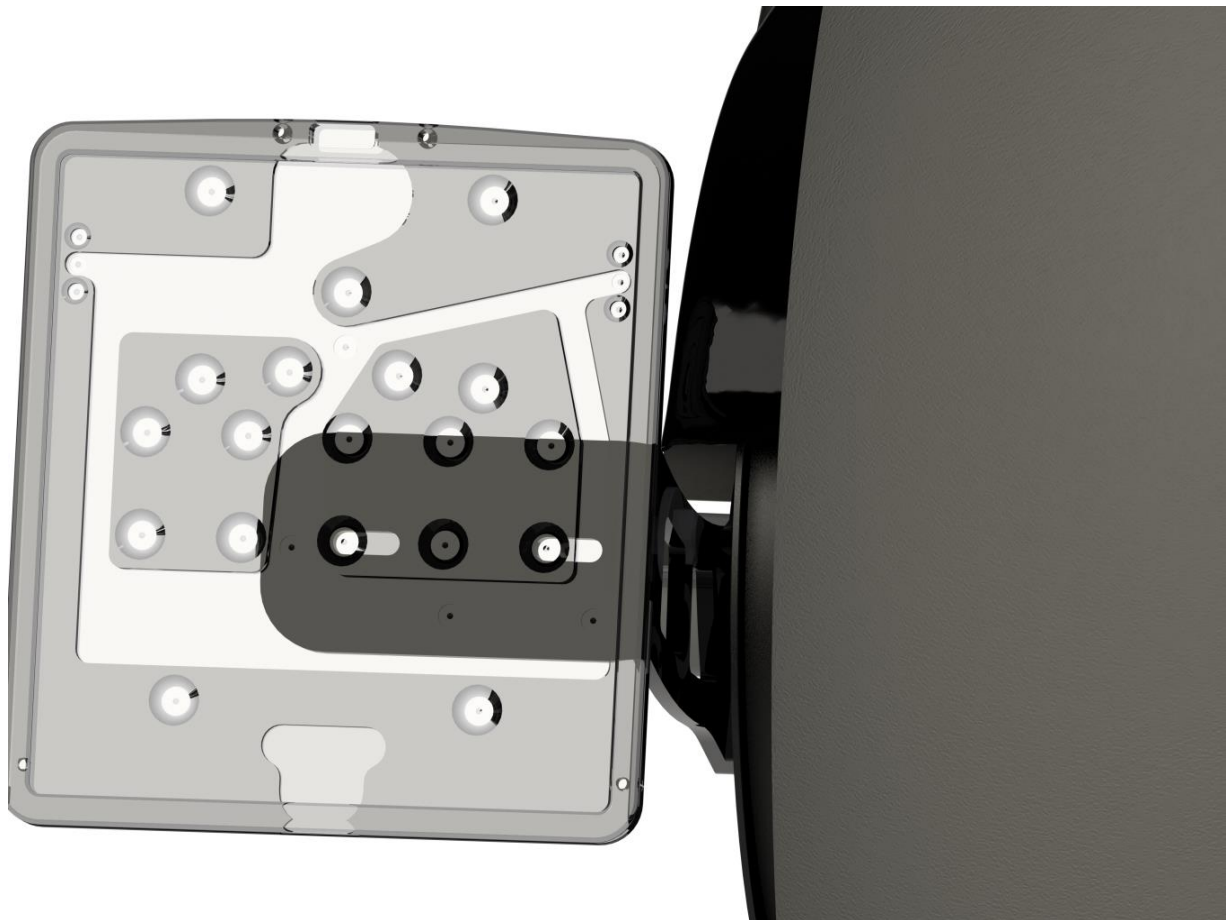

Montieren Sie die Kennzeichenbeleuchtung und schliessen Sie diese an das Bordnetz an.

Verlegen Sie das Kabel so, dass es nicht in Kontakt mit dem Hinterrad kommen kann und befestigen Sie es mit den Kabelbindern!

Überprüfen Sie alle Schrauben auf festen Sitz.

Das Thunderbike-Team wünscht viel Vergnügen.
Gute Fahrt!



Thunderbike
Güterstrasse 5
D-46499 Hamminkeln
Telefon (0049) 2852 - 6777 - 33
Telefax (0049) 2852 - 5444
info@thunderbike.de

SIDE MOUNT LICENSE BRACKET
FOR HARLEY-DAVIDSON DYNA (2006-2007)



PACKING LIST:

Amount	Item
1	License bracket
2	Bolts with washers and nuts
4	Cable straps
1	TÜV certification

INSTALLATION INSTRUCTIONS:

Make sure the motorcycle is secure and there is no danger of it falling or rolling!


Remove the retaining ring and nut from rear axle.

Push the angle bracket of the license bracket over the axle, consider that the axle is installed with its head on the exhaust side of the bike.

Mount again the axle nut (torque: MY 2006: 85Nm or 62lbf ft; MY 2007: 130Nm or 94lbf ft) and secure it with the retaining ring.

Confirm the license plate on the bracket in a way that the plate and the bracket are even on the wheel side.

Also make sure there is enough distance to wheel and fender!

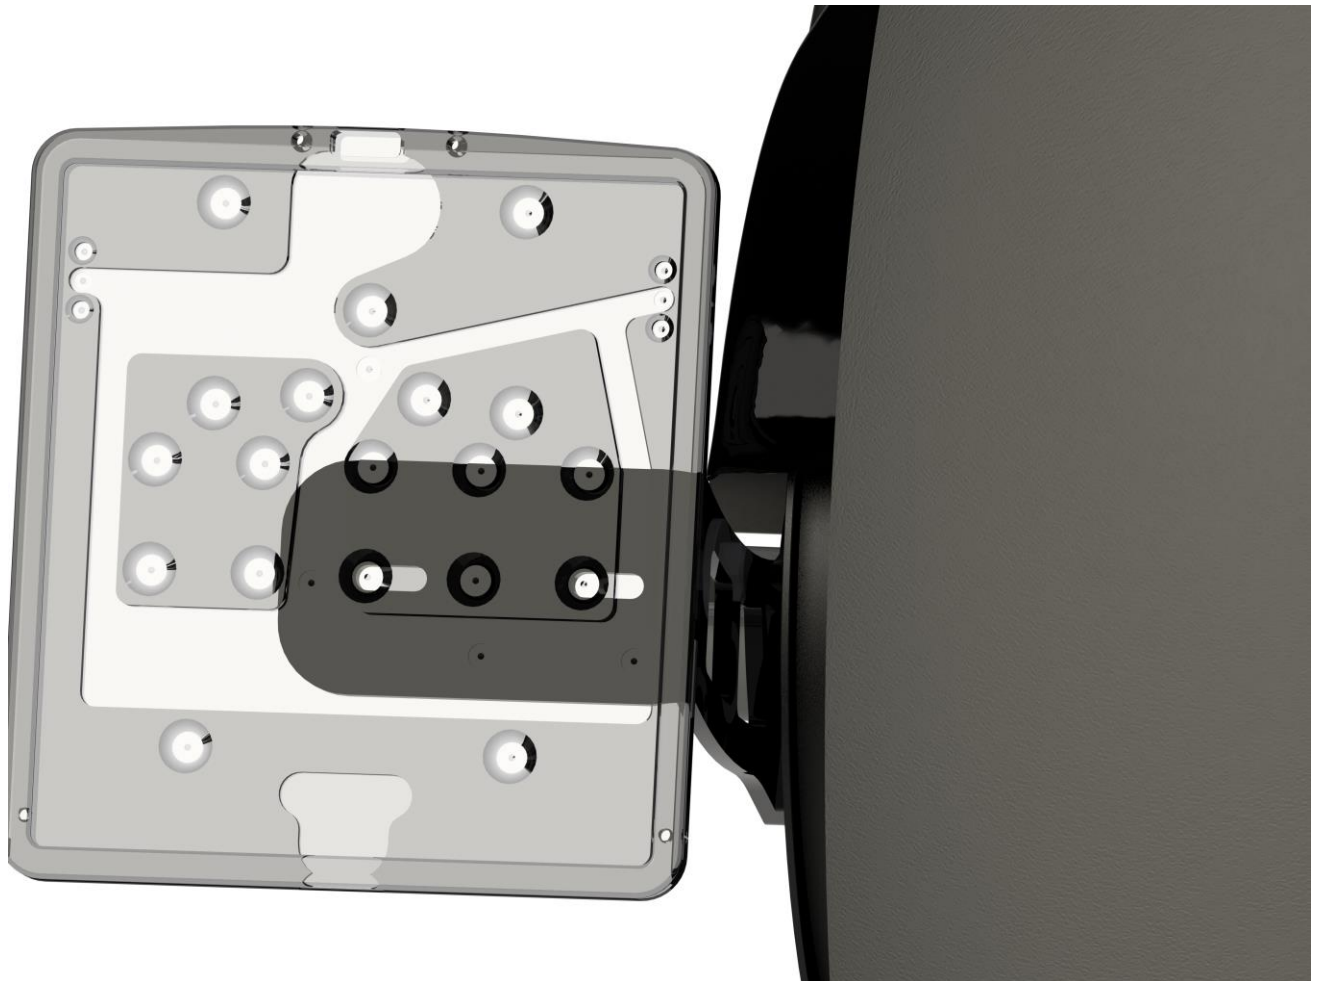

Mount the license plate lightening and connect it to the wiring, make sure the cable doesn't get contact to the wheel! Fix the cable with the straps.

Double check all nuts and bolts! Making sure everything is safe and secure before and after test drive!

The Thunderbike team wishes you fun with your new parts.
Have a nice and safe ride!



Thunderbike
Güterstrasse 5
D-46499 Hamminkeln
Telefon (0049) 2852 - 6777 -33
Telefax (0049) 2852 - 5444
info@thunderbike.de