

HEADLAMP CAP

FÜR HARLEY-DAVIDSON BREAKOUT (2018->)




PACKLISTE:

Menge	Beschreibung
1	Headlamp Cap
2	Hülse Ø8,2*14*18
2	Inbusschraube UNC 5/16*2


MONTAGEANLEITUNG:

Achtung: Das Kupplungsspiel muss später neu eingestellt werden!

Schieben Sie die Abdeckung (2) des Kupplungszug-Verstellers nach oben und maximieren sie das Kupplungsspiel.

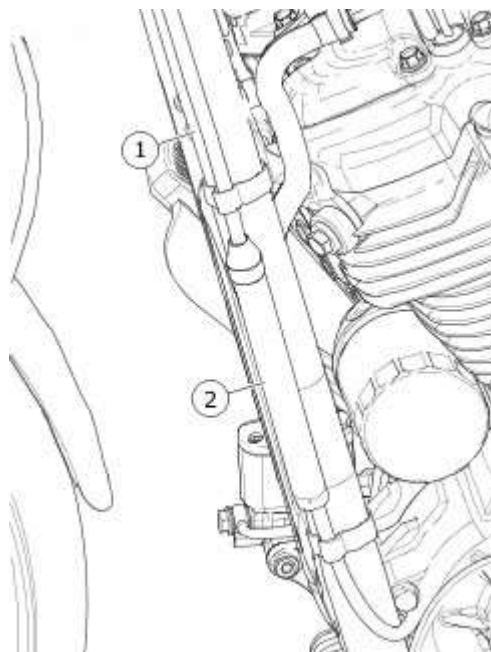

Lösen Sie dazu den roten Verriegelungsknopf (2) und schieben Sie den oberen Kupplungszug (1) komplett in den Versteller. Fixieren Sie den Kupplungszug in dieser Position wieder mit dem roten Verriegelungsknopf.

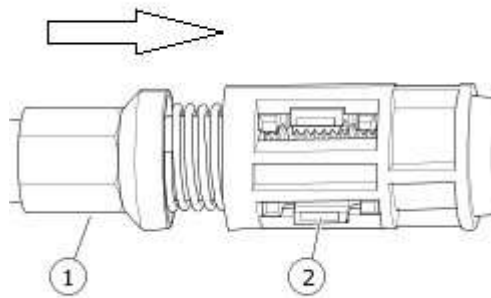

Demontieren Sie den Kupplungshebel von der Armatur und hängen Sie den Kupplungszug aus.


Verlegen Sie den kompletten Kupplungszug am rechten Rahmen-Unterzug und befestigen Sie ihn gegebenenfalls zusätzlich mit Kabelbindern.




Führen Sie den oberen Kupplungszug durch die Aussparung der oberen Gabelbrücke und bauen Sie den Kupplungshebel samt -zug wieder an die Armatur.



Stellen Sie das Kupplungsspiel am Versteller ein!
Dazu stellen Sie sicher, dass der Kupplungshebel in voll geöffneter Position ist und der Kupplungszug korrekt in der Armatur sitzt.
Lösen Sie nun den roten Verriegelungsknopf am Versteller. Die Feder bringt den oberen Kupplungszug in die korrekte Position.
Überprüfen Sie, ob das Spiel zwischen dem Kupplungszug (1) und der Kupplungsarmatur (3) 1,6 – 3,2mm beträgt.

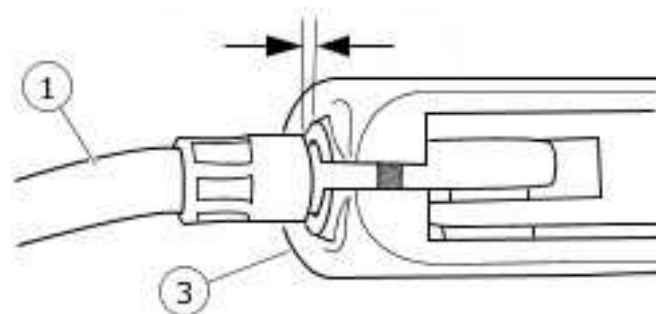

Arretieren Sie den Kupplungszug-Versteller durch den roten Verriegelungsknopf und schieben Sie die Abdeckung über den Versteller.

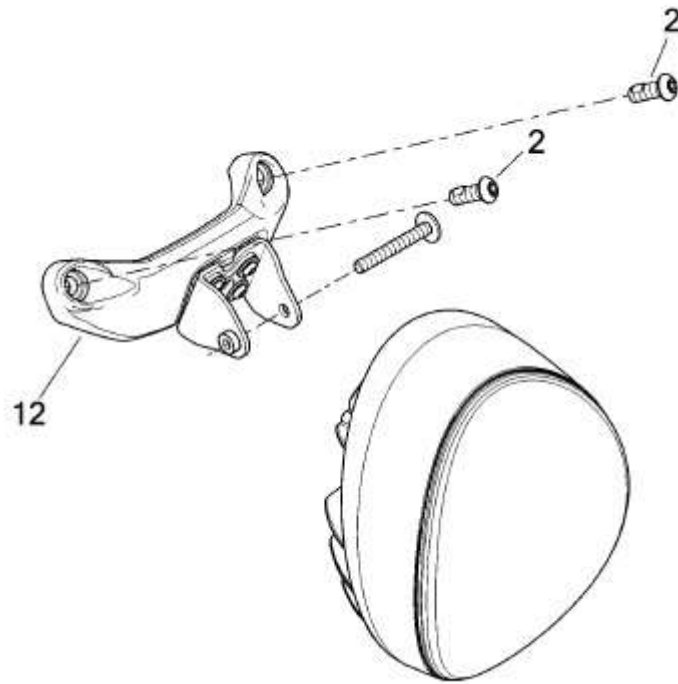

Entfernen Sie die Schrauben (2) vom Scheinwerferhalter (12).

Montieren Sie die Headlamp Cap mit den beiliegenden Schrauben und Hülsen, sowie zusammen mit dem Scheinwerferhalter, an der oberen Gabelbrücke.

Achtung: Achten Sie dabei darauf, dass die Hülsen zwischen der Headlamp Cap und dem Scheinwerferhalter positioniert werden!

Das Thunderbike-Team wünscht viel Vergnügen.
Gute Fahrt!



Thunderbike
Güterstrasse 5
D-46499 Hamminkeln
Telefon (0049) 2852 - 6777 -33
Telefax (0049) 2852 - 5444
info@thunderbike.de

HEADLAMP CAP

FOR HARLEY-DAVIDSON BREAKOUT (2018->)




PACKING LIST:

amount	item
1	Headlamp cap
2	Spacer Ø8,2*14*18
2	Allen head screw UNC 5/16*2


MOUNTING INSTRUCTIONS:

Attention: The clutch cable has to be adjusted later!

Push up the cover (2) of the clutch calbe adjuster and maximize the clutch distance.

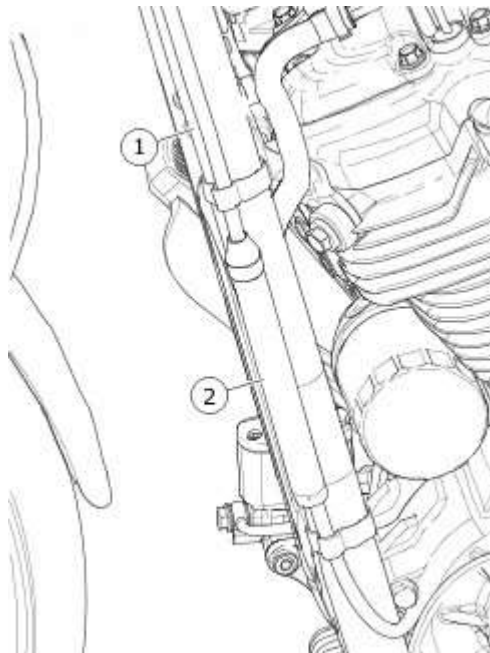

Therefore loosen the red locking knob (2) and push the upper clutch cable (1) into the adjuster completely. Fix the upper clutch cable in this position using the red locking knob.

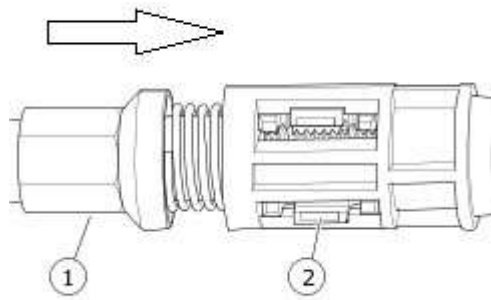

Dismount the clutch lever and remove the clutch cable.


Relocate the complete clutch cable on the right frame downtube and fix it with straps if necessary.




Relocate the upper clutch cable through the upper triple tree and install the clutch cable to the clutch lever.
Mount the clutch lever to the armature.



Adjust the clutch distance with the adjuster!
Therefore make sure the clutch lever is in full opened position and the clutch cable fits the armature correctly.
Loosen the red locking knob on the adjuster. The internal spring will bring the upper clutch cable into the correct position.
Check if the distance between the clutch cable (1) and the armature (3) is 1,6 – 3,2mm.

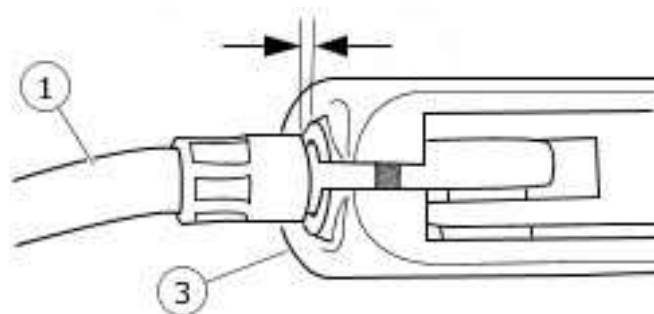

Lock the clutch adjuster using the red locking knob and pull the cover over the adjuster.

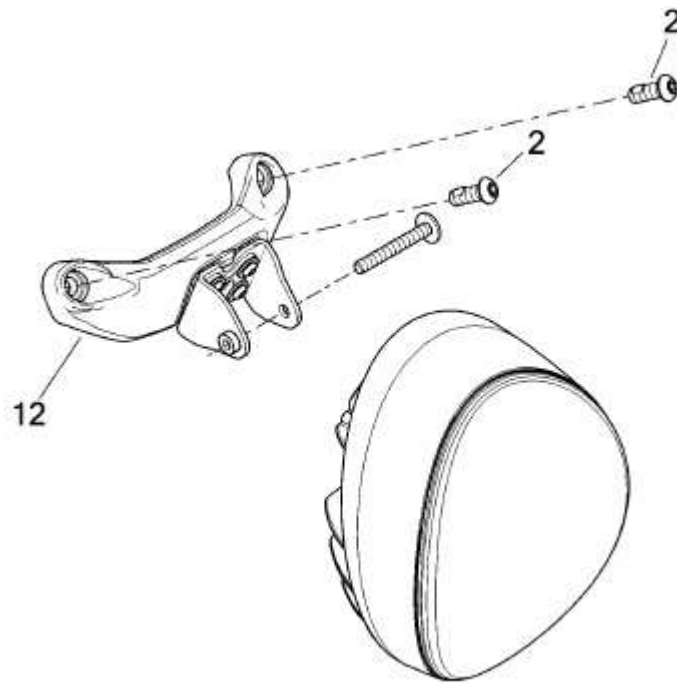

Remove the screws (2) from the OEM headlight bracket (12).

Mount the headlamp cap together with the headlight bracket to the upper triple tree using the included screws and spacers.

Attention: Make sure the spacers are in the position between the headlamp cap and the headlight bracket!

The Thunderbike team wishes you fun with your new parts.
Have a nice and safe ride!



Thunderbike
Güterstrasse 5
D-46499 Hamminkeln
Telefon(0049)2852 - 6777 -33
Telefax (0049)2852 - 5444
info@thunderbike.de